

Öffnen Sie dem Raum neue Horizonte

Open your room to new horizons

HEBESCHIEBETÜR
LIFT AND SLIDE DOOR



*bis zu/up to
 $U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$

* bei max. Größe $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
5,40 m x 2,50 m
Glas 48 mm
 U_w bei Maximalgröße 0,89 W/m²K

 System Brügmann
 System Salamander

© A SYSTEM OF SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE · For further information visit www.sip-windows.com



Thermisch getrennte Bodenschwelle
/// Thermally separated threshold

Weniger Energiekosten, mehr Wohnqualität:

Mehrkammerprofile und die thermisch getrennte Bodenschwelle ermöglichen optimale Wärmedämmung.

Groß dimensionierte Stahlverstärkungen:

Sorgen für maximale Stabilität, sichere Funktion und lange Lebensdauer.

Intelligenter Systemaufbau:

Erlaubt rationelle Fertigung.

Besonders pflegeleicht undwitterungsbeständig:

Durch Markenkunststoff mit hoch verdichteter Oberflächenstruktur.

Färblich vielfach variabel:

Hochwertige Folienbeschichtungen bieten eine große Farbauswahl. Lieferbar in vielen Standardfarben und Dekoren. Auf Anfrage auch als individuelle RAL-Farbe möglich.

Thermisch getrennte Bodenschwelle:

Sorgt für ruhigen Lauf auch bei hoher Belastung.

Verglasung:

Einsatz aller handelsüblichen Verglasungsvarianten bis 48 mm möglich.




Verglasung
/// Glazing



Groß dimensionierte Stahlverstärkungen
/// Large-dimensioned steel reinforcements

Technische Daten:

Schallschutz bis 40 dB
Einbruchhemmung RC 2

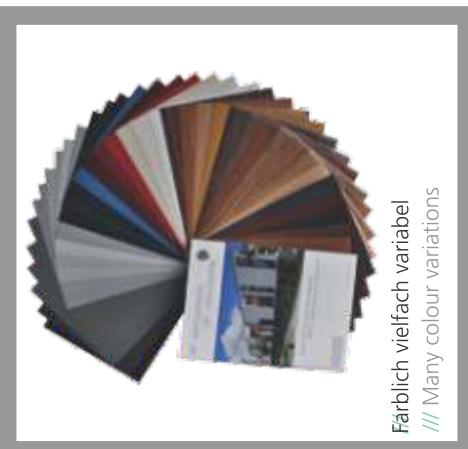

Färblich vielfach variabel
/// Many colour variations

Reduced energy costs, greater quality of living:

Multi-chamber profiles and a thermally separated threshold offer optimum insulation.

Large-dimensioned steel reinforcements:

Ensure maximum stability, reliable functioning and a long service life.

Intelligent design of the system:

Permits rational processing.

Weather-proof and particularly easy to care:

Due to brand name PVC with a highly compressed surface structure.

Many colour variations:

High-quality foil coatings offer a wide selection of colours. Available in many standard colours and decors. Custom RAL colours are also available upon request.

Thermally separated threshold:

Guarantees quiet operation even under applied loads.

Glazing:

Use of glazing options up to 48 mm possible.

Technical data:

Noise protection up to 40 dB
Burglary resistance class 2

